카고크레인 · 동해기계항공

DHS 606S

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분	항목	제조사 표기
차량장착	장착 가능 차량	5톤 파비스 장축
붐	작동방식	3단 유압실린더 및 와이어 복합 구동식
붐	작동구성	1, 2, 3 순차 작동 및 4, 5, 6단 연동식
붐	재질	6단, 고장력 육각붐
최대작업범위	작업 높이	18.2M
최대작업범위	작업 허용 반경	16.5M
선회장치	선회장치	유압모터에 의한 감속식
선회장치	선회각도	360°(연속)
운전방식		양방향 수동 레버 조작식
유압구동		차량 변속기 PTO + GEAR PUMP
전방 아우트리거	형식	H형 수직/수평 유압 인출식
전방 아우트리거	최대 인출폭	5,560mm
후방 아우트리거	형식	H형 수직/수평 유압 인출식
후방 아우트리거	최대 인출폭	4,531mm
오일 종류/용량		ISOVG46 / 160Liter

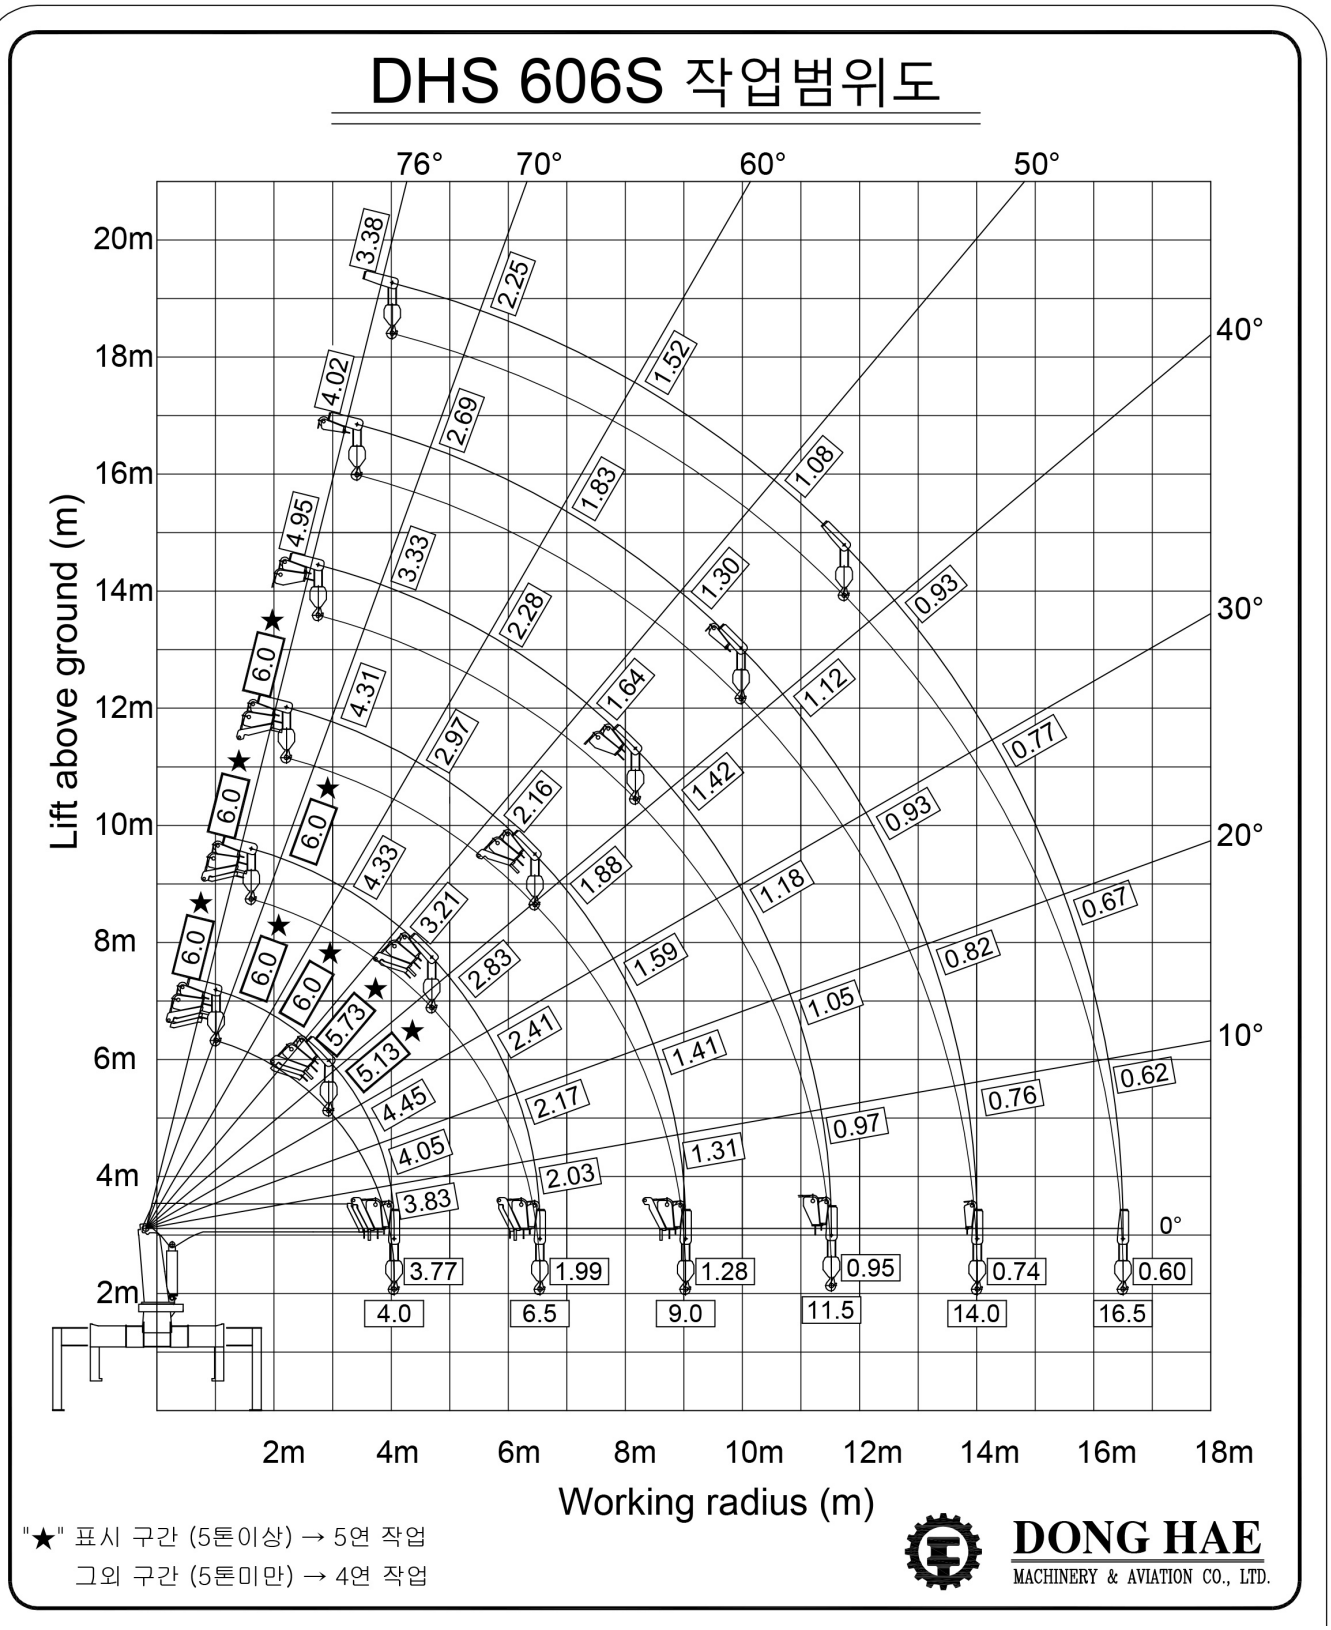
DHS 606S 작업범위도
76°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
0°
20m
18m
16m
14m
12m
10m
8m
6m
4m
2m
Lift above ground (m)
2m
4m
6m
8m
10m
12m
14m
16m
18m
Working radius (m)
3.38
2.25
1.52
1.08
0.93
4.02
2.69
1.83
1.30
1.12
0.77
4.95
3.33
2.28
1.64
1.42
0.93
0.67
6.0
4.31
2.97
2.16
1.88
1.18
0.82
0.62
4.33
3.21
2.83
1.59
1.05
0.76
5.73
5.13
2.41
1.41
0.97
4.45
2.17
1.31
4.05
2.03
3.83
3.77
1.99
1.28
0.95
0.74
0.60
4.0
6.5
9.0
11.5
14.0
16.5
"★" 표시 구간 (5톤이상) → 5연 작업
그외 구간 (5톤미만) → 4연 작업
DONG HAE
MACHINERY & AVIATION CO., LTD.