스카이차 · 진우에스엠씨

JW130

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW320FD
장착차량	-	ton	기아 1톤
작업하중	화물	kg	200 (사람 1인 포함)
차량	전장	mm	5,515
차량	전고	mm	2,380
차량	전폭	mm	1,745
작업범위	작업높이	m	10 (탑승함 바닥)
작업범위	작업반경	m/kg	7/200
탑승함	크기	mm	1,090 ×790 × 960
탑승함	크기 (확장)	mm	-
탑승함	회전각도	-	고정
붐	형식	도	4각붐
붐	붐단수	-	연동 3단
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기
턴테이블 회전	회전각도	도	230 (유한)
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O
아웃트리거	확장 폭	mm	전/후: 3,100, 좌우: F-3,210 / R-3,400
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어
아웃트리거	형식	-	X-H Type
밸브조작	방식	-	레버식
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선

JW130 · 작업반경도

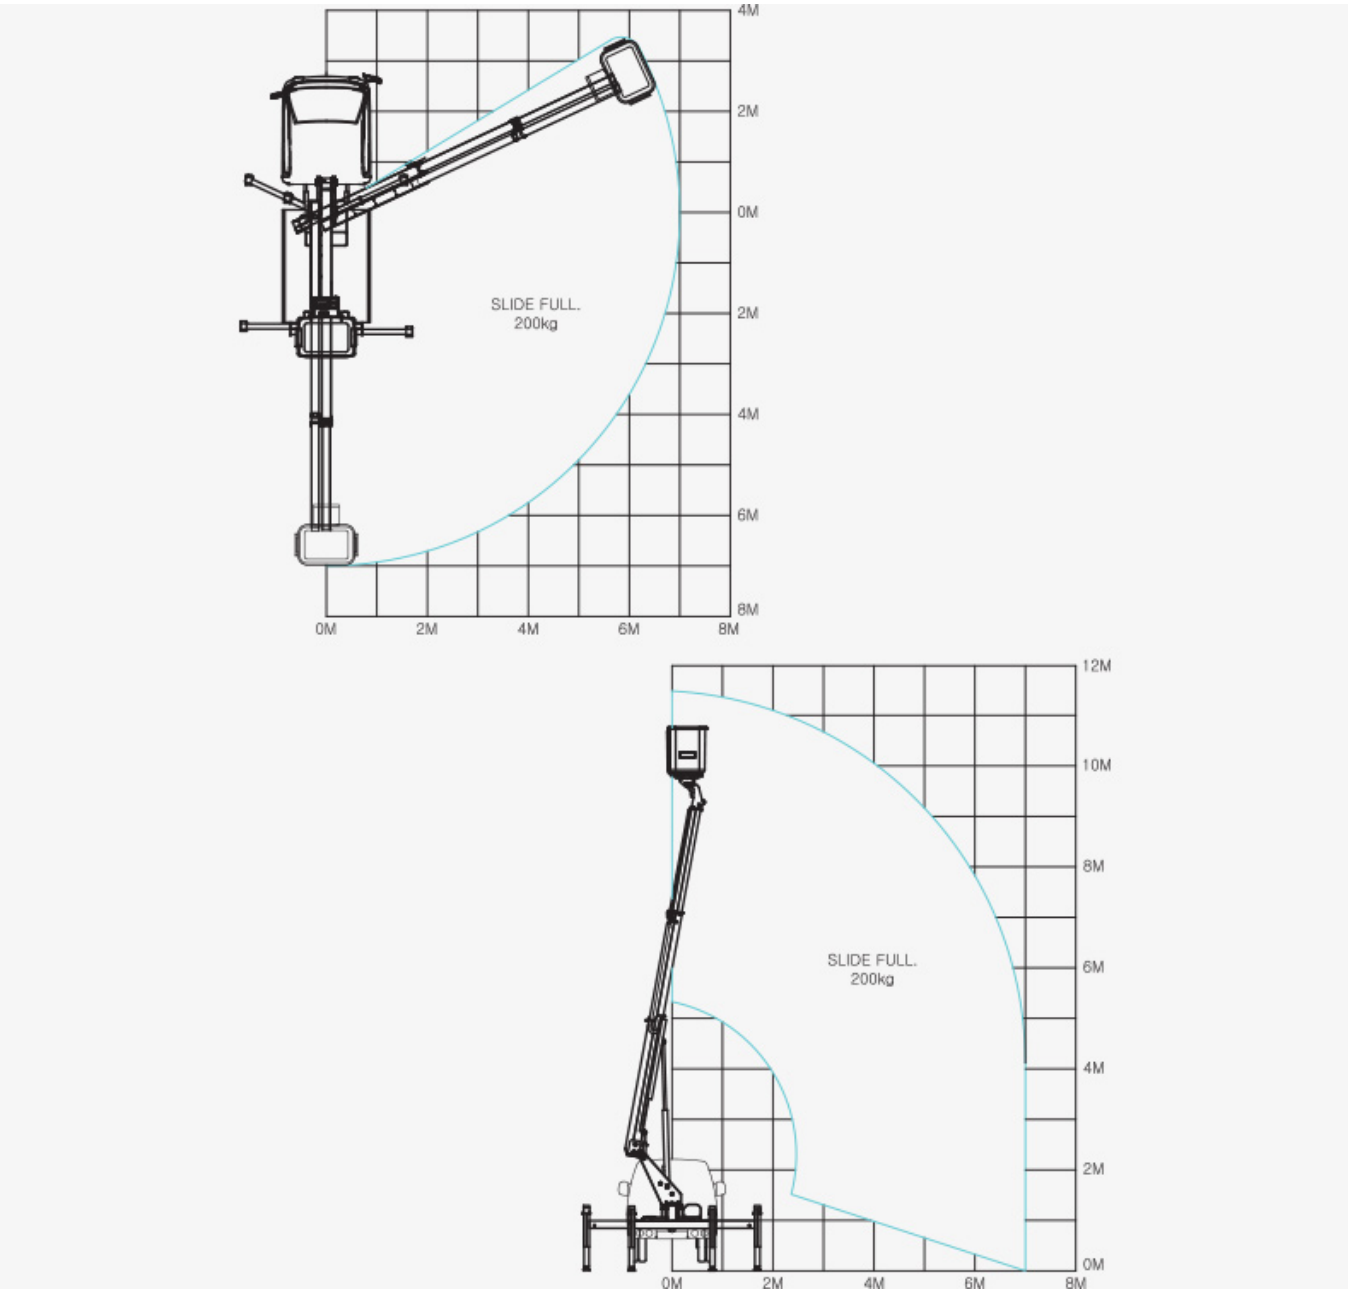
4M
2M
0M
2M
4M
6M
8M
SLIDE FULL.
200kg
0M
2M
4M
6M
8M
12M
10M
8M
6M
4M
2M
0M
SLIDE FULL.
200kg
0M
2M
4M
6M
8M