스카이차 · 진우에스엠씨

# JW460S

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



## 제원표

| 구분 | | 단위 | JW460S | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 장착차량 | - | ton | 대우 5톤 단축 이상 | - |
| 작업하중 | 화물 | kg | 400 | 사람 2인 포함 |
| 차량 | 전장 | mm | 7,785 | - |
| 차량 | 전고 | mm | 3,970 | - |
| 차량 | 전폭 | mm | 2,470 | - |
| 작업범위 | 작업높이 | m | 46 | 사람 포함 |
| 작업범위 | 작업반경 | m/kg | 22/400 ~ 29/100 | - |
| 탑승함 | 구분 | | 크기 | OPT |
| 탑승함 | 크기 | mm | 500 x 1,830 x 1,100 | 540 x 1,600 x 1,000 |
| 탑승함 | 확장시 | mm | 1,030 x 3,230 x 1,100 | 990 x 3,000 x 1,000 |
| 탑승함 | 회전각도 | 도 | ±720 | |
| 붐 | 형식 | - | 16각붐 | - |
| 붐 | 붐단수 | - | 연동 9단 | - |
| 붐 | 인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | - |
| 턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 | - |
| 턴테이블 회전 | 회전각도 | 도 | ±350(유한) | - |
| 유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O | - |
| 아웃트리거 | 폭 | mm | 전후 : 7,400좌우:F-8,370 R -8,170 | - |
| 아웃트리거 | 인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | - |
| 아웃트리거 | 형식 | - | X-A Type | - |
| 밸브조작 | 방식 | - | 레버식 | - |
| 밸브조작 | 리모트컨트롤 | - | 무선 - 기본 | - |
| 기타 | - | - | - | - |

# JW460S · 작업반경도

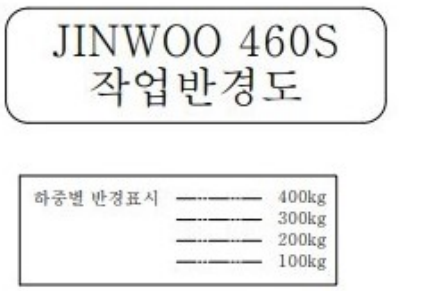


- 슬라이드 확장 단계별 반경은
  슬라이드 MIN/MAX 반경 사이에서
  슬라이드 확장 상태에 따라 변경, 규제됩니다.
- 슬라이드 미확장시(NON구간)에는 1단붐 인출이 불가합니다.
- 상기의제원은 안전과 성능향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

