스카이차 · 진우에스엠씨

JW750N

제조사 웹 자료 편집본 · 2026-11-24 | 제조사 제품 페이지



제원표

구분		단위	JW750N
장착차량	-	ton	대우 19.5톤
작업하중	화물	kg	300 (사람 2인 포함)
차량	전장	mm	12,990
차량	전고	mm	3,990
차량	전폭	mm	2,495
작업범위	작업높이	m	75
작업범위	작업반경	m/kg	24/300~26/100
탑승함	크기	mm	3,160 X 780 X 1,100
탑승함	회전각도	mm	±720
붐	형식	-	8각붐
붐	붐단수	-	연동 10단
붐	인출방식	-	유압실린더, 체인
턴테이블 회전	형식	-	유압 감속기
턴테이블 회전	회전각도	도	360 (무한)
유압펌프 구동방식	엔진	-	P.T.O
아웃트리거	폭	mm	전후: 9,190/좌우:F- 8,000 / R- 8,045
아웃트리거	인출방식	-	유압실린더, 와이어
아웃트리거	형식	-	X-A Type
밸브조작	방식	-	레버식
밸브조작	리모트컨트롤	-	무선

JW750N · 작업반경도

OR STROKE FULL, 정격하중 300kg

각 도	인출 거리	1 단붐	2 단붐
0°	21.9 m	0 m	11.0 m
15°	22.7 m	0 m	11.8 m
30°	30.0 m	0 m	19.0 m
45°	36.7 m	0 m	25.7 m
60°	51.9 m	6 m	34.9 m
70°	61.8 m	11.9 m	Max.
75°	68.6 m	18.7 m	Max.

OR STROKE FULL, 정격하중 100kg

각 도	인출 거리	1 단붐	2 단붐
0°	23.9 m	0 m	13.0 m
15°	24.8 m	0 m	13.8 m
30°	32.2 m	0 m	21.3 m
45°	39.5 m	0 m	28.5 m
60°	52.9 m	6 m	35.9 m
70°	63.1 m	13.2 m	Max.
75°	69.1 m	19.2 m	Max.

* OUTERIGGER DETECTOR



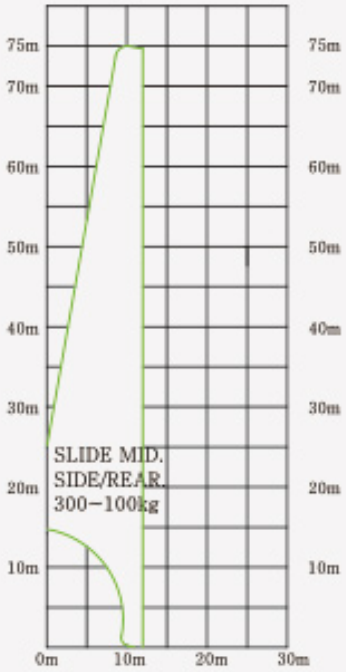



* 주의 : 아웃트리거 슬라이드 최대 확장.

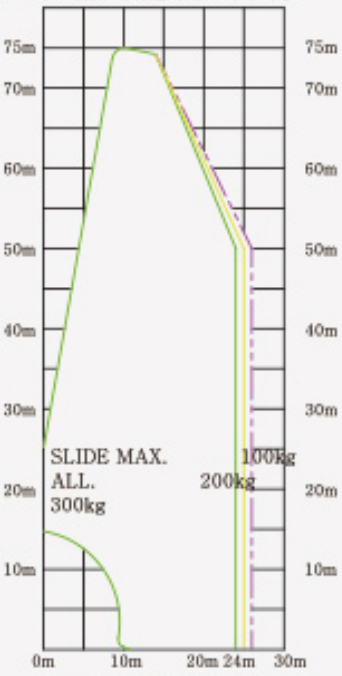

* 슬라이드 확장 LED 램프 3개 점등시

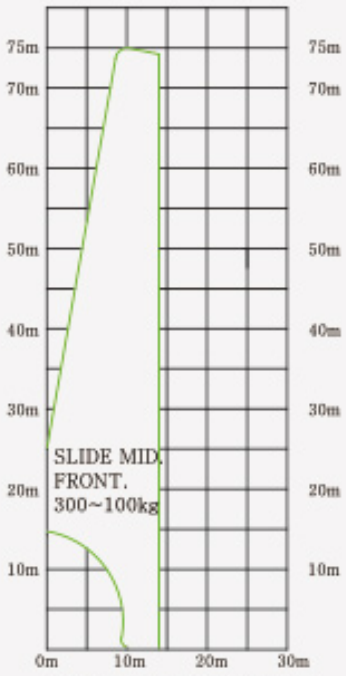

* 슬라이드 확장 LED 램프 2개 점등시

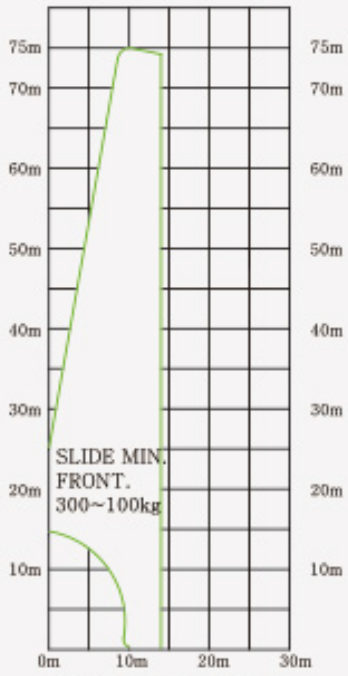

* 슬라이드 확장 LED 램프 1개 점등시